PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

N° 1001186

CHÊNE HUILE BLANCHE, CBM 141 RAINURE-LANGUETTE / 10 MM

Caractéristiques

Essence : Chêne **Provenance :** France

Finition : Huile blanche - brossé huilé blanc / Huile-cire

Choix : bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration, traces noires, gerces bouchées, aubier.

Dessin

Bois Mural monolame large fabriqué selon la norme EN 13489
Rainure - Languette
1 lame aboutée en mm = 2005 ou 1600 + 405 ou 1505 + 500 ou 1305 + 700 ou 1205 + 800 ou 1005 + 1000

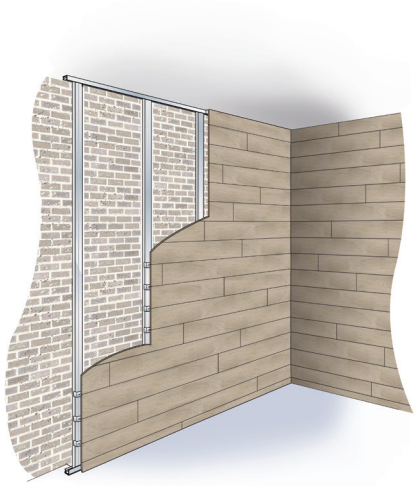

Description

Largeur : 141 mm
Longueur : 2005 mm, lame aboutée
Épaisseur : 10 mm
Couche d'usure : 2,0 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : 2 élégies biaises (2,5 mm)

* *Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

M² / colis : 1,98 (7 lames)
Colis / palette : 30
M² / palette : 59,40
Poids / m² : 8,1 kg
Poids / palette : 481,14 kg

Mise en œuvre

Sur ossature métallique (type F530 ou S47).
Usinage rainure-languette calibré pour clip de montage breveté par Panaget.

Sur tasseau, en pose traditionnnelle.

Posez votre bois mural de trois façons différentes :

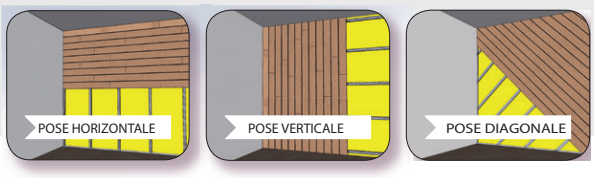

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
PEFC 10-35-39
pefc-france.org
Programme de Reconnaissance des Certifcations Forestières

Brevet déposé
FR2988753

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 30 ANS

REACH COMPLIANCE
Enregistrement, Évaluation et autorisation des Produits chimiques

100% chêne de France
PANAGET

PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // **www.panaget.com**

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
N° 1001186

Code d'identification unique du produit type : CBM Rainure-Languette, 10 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Concept Bois Mural

Pose sur ossature métallique (type F530 ou S47)

Fabricant : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°3

Norme harmonisée : EN 14986+A1 : 2015

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu : - Conditions de mise en œuvre	D-s1, d0 Montage CBM Classement substrat ≤D / Isolant ≤ A2	EN 13501-1 Laboratoire d'essais notifié n°0380 - FCBA
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coupelle humide 20µ Coupelle sèche 30µ	EN 13986+A1 / Tableau 9
Dégagement de formaldéhyde	E1	CTB-AIR + EN 120
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses : - Émissions de COV* (Décret n° 2011-321) - Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	Classe A+ < 1µg/m³	ISO 16000
Isolement aux bruits aériens	NPD	-
Absorption acoustique	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,15	EN 13986+A1 / Tableau 11
Durabilité - Cohésion interne (résistance à la traction) - Gonflement en épaisseur - Résistance à l'humidité - Biologique	 > 1.4 N/mm² > 13% Classe de risque 1	 EN 326-1 EN 335

NPD : Perfomance Non Déterminée
**COV : Composés Organiques Volatils*
***CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole François - Directrice Générale

Bourgbarré, 22 mars 2021

Carole FRANÇOIS

3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
Entreprise dont le système qualité a été **certifié ISO 9001** par Bureau Veritas Certification.
SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220
www.panaget.com