



PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



N° 1016356

CHÊNE BRUT DE RÉCUP', CBM 141 RAINURE-LANGUETTE / 10 MM

Caractéristiques

Essence : Chêne **Provenance :** France

Finition : Brut de récup' / Sans finition


Choix : bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés et/ou ouverts, discoloration, taches de tanin, fentes, aubier. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. Parement structuré et localement irrégulier.

Dessin

Bois Mural monolame large fabriqué selon la norme EN 13489

Rainure - Languette

1 lame aboutée en mm = 2005 ou 1600 + 405 ou 1505 + 500 ou 1305 + 700 ou 1205 + 800 ou 1005 + 1000

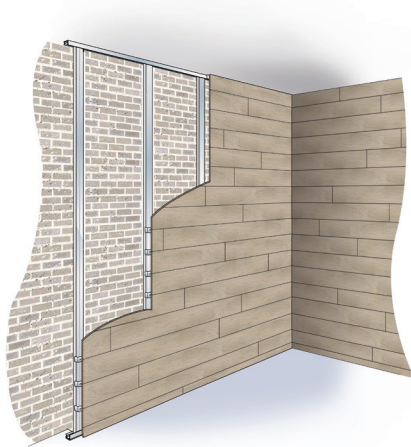

Description

Largeur : 141 mm

Longueur : 2005 mm, lame aboutée

Épaisseur : 10 mm

Couche d'usure : 2,0 mm

Support : HDF*

Contrebalancement : déroulé en bois

Profil : 2 élégies biaisées (2,5 mm)

* *Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

M² / colis : 1,98 (7 lames)

Colis / palette : 30

M² / palette : 59,40

Poids / m² : 8,1 kg

Poids / palette : 481,14 kg

Mise en œuvre


Sur ossature métallique (type F530 ou S47).
Usinage rainure-languette calibré pour clip de montage breveté par Panaget.

Sur taseau, en pose traditionnelle.


Posez votre bois mural de trois façons différentes :



POSE HORIZONTALE



POSE VERTICALE



POSE DIAGONALE



Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières

Brevet déposé
FR2988753



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE
30
ANS



Enregistrement, Évaluation et
autorisation des Produits
chimiques



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgarré - FRANCE
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // www.panaget.com



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1016356

Code d'identification unique du produit type : CBM Rainure-Languette, 10 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Concept Bois Mural

Pose sur ossature métallique (type F530 ou S47)

Fabricant : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°3

Norme harmonisée : EN 14986+A1 : 2015

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu : - Conditions de mise en œuvre	D-s1, d0 Montage CBM Classement substrat ≤D / Isolant ≤ A2	EN 13501-1 Laboratoire d'essais notifié n°0380 - FCBA
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coupelle humide 20μ Coupelle sèche 30μ	EN 13986+A1 / Tableau 9
Dégagement de formaldéhyde	E1	CTB-AIR + EN 120
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses : - Émissions de COV* (Décret n° 2011-321) - Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVPO910046A)	Classe A+ < 1μg/m ³	ISO 16000
Isolement aux bruits aériens	NPD	-
Absorption acoustique	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,15	EN 13986+A1 / Tableau 11
Durabilité - Cohésion interne (résistance à la traction) - Gonflement en épaisseur - Résistance à l'humidité - Biologique	> 1.4 N/mm ² > 13% Classe de risque 1	EN 326-1 EN 335

NPD : Performance Non Déterminée

*COV : Composés Organiques Volatils

**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole François - Directrice Générale

Bourgbarré, 22 mars 2021

Carole FRANÇOIS